



AQUECIMENTO INDUSTRIAL | INFRAVERMELHOS

amHeat Infra TOWER

Solução ideal para terraços, varandas, áreas de estar exteriores, espaços comerciais, lounges e zonas de espera ou ambientes interiores que precisem de aquecimento localizado.

O **amHeat INFRA TOWER** é um aquecedor infravermelho elétrico de pé, concebido para proporcionar aquecimento direto e eficiente em espaços interiores e exteriores protegidos. O seu design vertical e autónomo permite uma instalação flexível, sem necessidade de fixação, tornando-o ideal para zonas de utilização temporária ou espaços onde não seja possível a montagem em parede ou teto.

Graças à tecnologia de aquecimento por radiação infravermelha, o calor é emitido de forma imediata e direcionada, assegurando conforto térmico com elevada eficiência energética.



IP55

Elevada durabilidade contra fatores externos.
Funciona sem ser afetado por chuva, humidade, pó ou salpicos de água.



GARANTIA DE 2 ANOS

Durante este período, qualquer avaria é analisada pela equipa técnica e resolvida conforme necessário.




AQUECIMENTO INSTANTÂNEO

Utiliza tecnologia de radiação infravermelha de onda curta, que aquece diretamente pessoas e superfícies em vez do ar ambiente, proporcionando calor perceptível quase imediatamente após a ativação

SEM FIXAÇÃO PERMANENTE

Estrutura vertical autoportante elimina necessidade de fixações permanentes, permitindo reposicionamento rápido conforme necessidades do espaço.

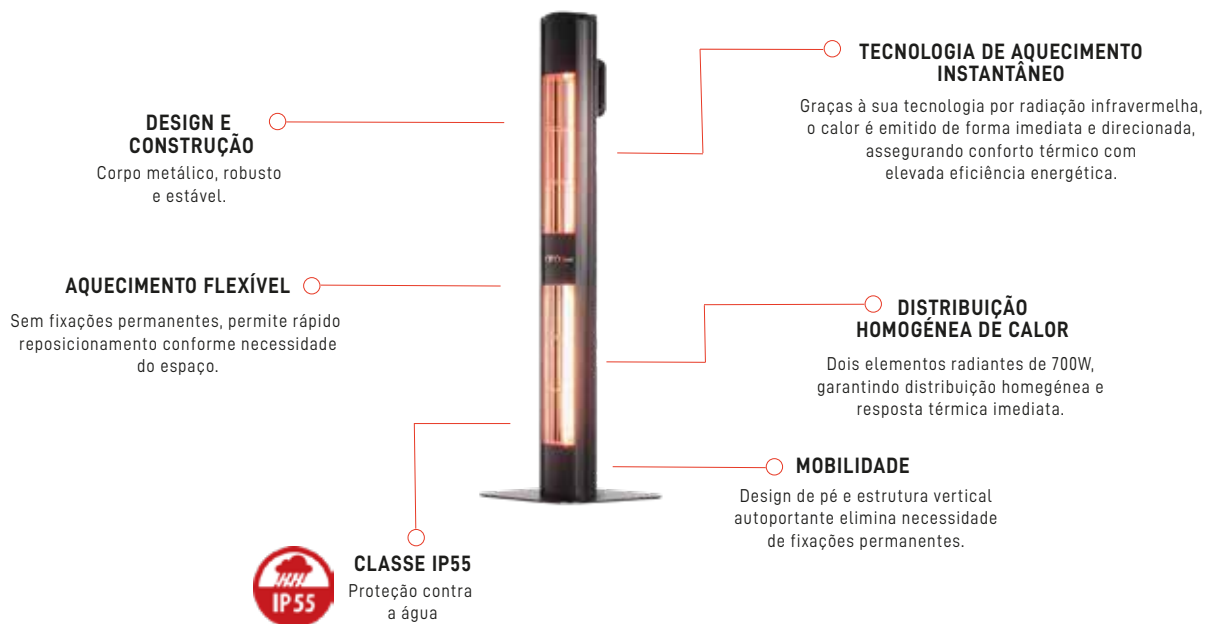

MOBILIDADE TOTAL GRAÇAS A DESIGN DE PÉ

Ideal para espaços onde o aquecimento do ar é ineficiente

- Económico, limpo e silencioso.
- Fácil instalação.
- Seguro e não requer manutenção.
- Adequado para utilização temporária.
- Ideal para aquecimento localizado ou por pontos.
- Lâmpada de longa duração, aproximadamente 7 mil horas.
- Não produz gases de combustão.
- Como não utiliza oxigénio para funcionar, não necessita de ventilação adicional.



IDEAL PARA:

Fábricas, Oficinas, Armazéns. Aquecimento de Jardins. Feiras e Espaços de Exposição. Locais onde se pretende evitar formação de gelo. Grandes locais de culto como mesquitas, etc. Zonas ventosas de lojas e cafés. Garagens e Estações de Serviço para Carros, Autocarros, etc. Estufas de Flores e Hortícolas, bem como Explorações Pecuárias. Ginásios. Aquecimento de tendas, caravanas, etc., em zonas de campismo, bem como em várias aplicações em aldeamentos e estâncias de férias. Locais onde é necessário aquecimento urgente, rápido e temporário. Zonas de espera como paragens de autocarro.

CARACTERÍSTICAS

Consumo (w)	1400
Níveis de aquecimento	2 x 700
Voltagem (V)	220-240
Luminosidade	Standard
IP	IP55
Medidas (mm)	575 x 170 x 200
Peso (kg)	2,3